

Blaumar S2


- ● ● Haut rendement hydraulique
- ● ● Auto-amorçante 4 mètres
- ● ● Fonctionnement silencieux
- ● ● Eau de mer
- ● ● Clé de couvercle
- ● ● Aspiration et refoulement ø 63

Protection manque d'eau


Protection intensité

Traçabilité

▼ courbes hydrauliques

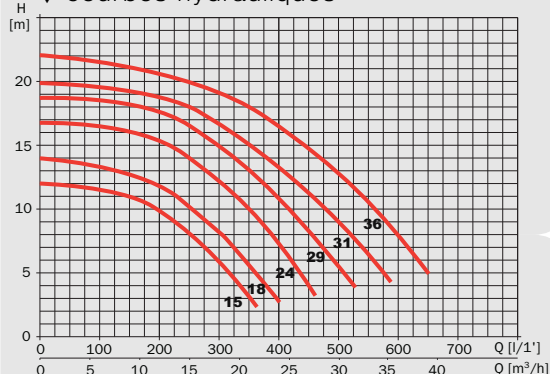

▼ dimensions

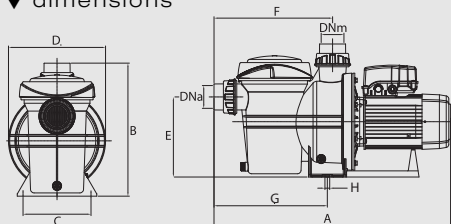

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Blaumar S2 75-15	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	13
Blaumar S2 75-18	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	14
Blaumar S2 100-24	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	15
Blaumar S2 150-29	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	18
Blaumar S2 200-31	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	21
Blaumar S2 300-36	650,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	23

Pompes de filtration de piscines privées à amorçage automatique avec sécurité manque d'eau



Pompes manque d'eau



applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

● **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Turbine :**
Noryl chargé en fibre de verre.

● **Diffuseur :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Axe moteur :**
Inox. AISI 420

● **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

pied amovible

Amortisseur anti-vibration.
Pattes de fixation.

équipements

Raccords à coller.
Clé de couvercle.

innovations

- Protection manque d'eau
- Protection intensité
- Traçabilité
- Système de fermeture du couvercle « safety lock ».
- Roulements étanches, haute tolérance.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et du système hydraulique (EPO - Easy Pull Out).

Blaumar S2

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	hauteur manométrique [m]			
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					12	10	8	6
BlaumarS2 75-15 M	BlaumarS2 75-15 T	4,1	2	0,9	0,9	0,55	0,75	25		3	12	15	18
BlaumarS2 75-18 M	BlaumarS2 75-18 T	4,5	2,2	1	1	0,55	0,75	25		12	15	18	21
BlaumarS2 100-24 M	BlaumarS2 100-24 T	7	2,8	1,5	1,6	0,75	1	25		18	22	24	27
BlaumarS2 150-29 M	BlaumarS2 150-29 T	8,5	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		22	25	29	32
BlaumarS2 200-31 M	BlaumarS2 200-31 T	9,4	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		26	29	31	36
BlaumarS2 300-36 M	BlaumarS2 300-36 T	12,5	5	2,8	2,6	2,2	3	60		31	33	36	42