

● ● ● Compact

● ● ● Fonctionnement silencieux



Groupe de filtration



conception

● **Filtre à sable :**

Cuve polyéthylène monocoque haute densité.

● **Vanne multivoie TOP :**

4 ou 6 voies selon modèles avec manomètre.

● **Pompe :**


Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.

● **Kit de raccordement :**


1 raccord canelé.
Tuyau PVC souple.
2 colliers de serrage.
2 m. de câble d'alimentation avec fiche normalisée.
Manomètre avec témoin.

applications


Filtre à sable pour filtration d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

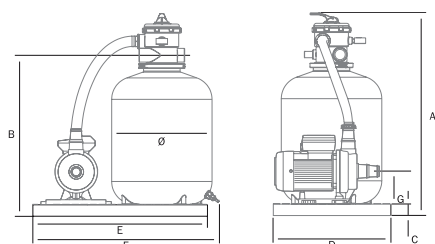

	A	B	C	D	E	F	G	Ø	Kg
Aries 300 4TBA	715	585	25	400	500	560	94	300	18

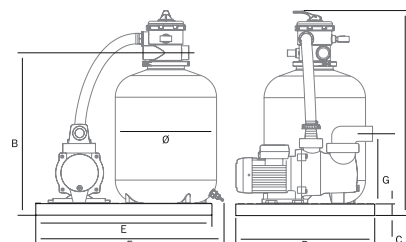

	A	B	C	D	E	F	G	Ø	Kg
Aries 350 6TPNI6	850	610	50	500	500	600	231	350	25
Aries 350 6TPNI8	850	610	50	500	500	600	210	350	25

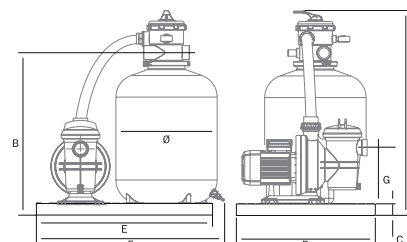

	A	B	C	D	E	F	G	Ø	Kg
Aries 450 6TPIR8	950	700	50	500	675	700	210	450	45
Aries 550 6TPIR12	950	700	50	500	840	750	210	500	48
Aries 650 6TPSI18	1000	750	50	500	840	750	210	650	50

Groupe Aries

Limites d'utilisation

- **Pression d'épreuve :** 3 bars.
- **Pression de service :** 2 bars.

Sable non inclus

TEF 226F 1/06

TYPE	Ø FILTRE	Vanne Multivoies	Pompe Monophasée	Aspiration	Débit Groupe [m³/h]	A 1~ 230 V	Sable kg	P1 (kw) 1~	kw	HP	µF
Aries 300 4TPBA	300	TOP 4 VOIES 1"1/2	BASIC	Ø 32-38	4	1,4	25	0,24	0,15	0,2	6
Aries 350 6TPNI6	350	TOP 6 VOIES 1"1/2	NIPER2 400 M	Ø 40-50	6	1,53	35	0,32	0,18	0,25	6
Aries 350 6TPIR8	350	TOP 6 VOIES 1"1/2	IRIS 500 M	Ø 50	6	2	35	0,45	0,25	0,33	12
Aries 450 6TPIR8	450	TOP 6 VOIES 1"1/2	IRIS 500 M	Ø 50	8	2	75	0,45	0,25	0,33	12
Aries 550 6TPIR12	550	TOP 6 VOIES 1"1/2	IRIS 750 M	Ø 50	12	2,8	125	0,65	0,37	0,5	12
Aries 650 6TPSI18	650	TOP 6 VOIES 1"1/2	SILEN 100 M	Ø 50	16	6,2	150	1,4	0,75	1	16