

● ● ● Réglage intégré pour tous les robots

● ● ● Multicellulaire, fonctionnement silencieux

● ● ● Eau de mer



Surpresseur réglable pour balais automatique de piscine



applications

Fonctionnement avec balais automatiques et réchauffeurs de piscines, en eau de mer, en eau chlorée, en eau déminéralisée et en eau traitée à l'ozone.

conception

● **Corps de pompe :**
Polyamide chargé en fibre de verre.

● **Turbines :**
Inox. AISI 316

● **Diffuseurs :**
Noryl chargé en fibre de verre.

● **Axe moteur :**
Inox. AISI 316

● **Garniture mécanique :**
Inox. AISI 316 et Graphite-alumine.

● **Visserie et bagues:**
Inox. AISI 316.


moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.


équipements

Vanne et manomètre permettant le réglage du robot.

courbe hydraulique

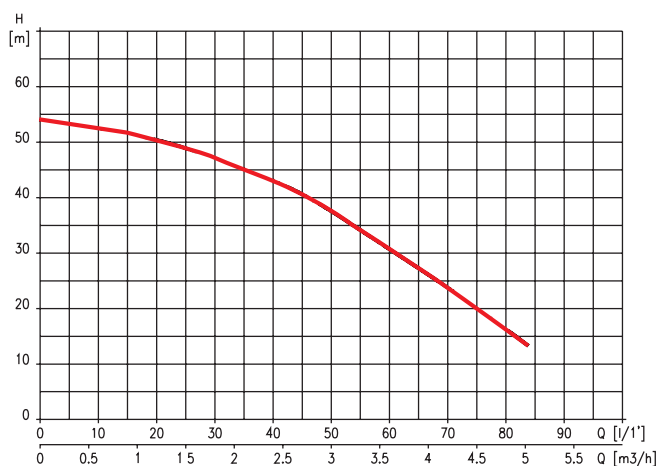

dimensions

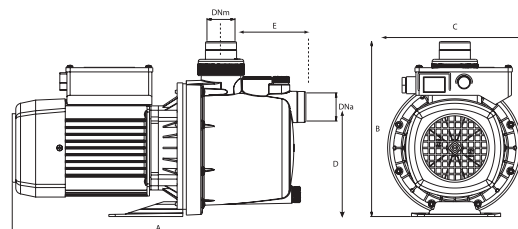

	A	B	C	D	E	DNa	DNm	Kg
MultipoolPlus	415	247,5	190	155	105	1"	1"	10,1

Multipool Plus

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	Hauteur manométrique [m]			
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					40	35	30	25
MultipoolPlus M	MultipoolPlus T	5,8	2,3	1,3	1,2	0,75	1	16		2,75	3,2	3,6	4