

- ● ● **Auto-amorçante
4 mètres**

- ● ● **Fonctionnement
silencieux**

- ● ● **Eau de mer**

- ● ● **Aspiration
et refoulement Ø 63**

TEF 2406-1106

Pompe de filtration de piscines
à amorçage automatique



applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

● **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Turbine :**
Noryl chargé en fibre de verre.

● **Diffuseur :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Axe moteur :**
Inox. AISI 420

● **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

limite d'utilisation


Auto-amorçante 4 m.

équipements


Raccords à coller 63.
Joints d'étanchéité.
Barre de couvercle en inox.

Silen2

courbes hydrauliques

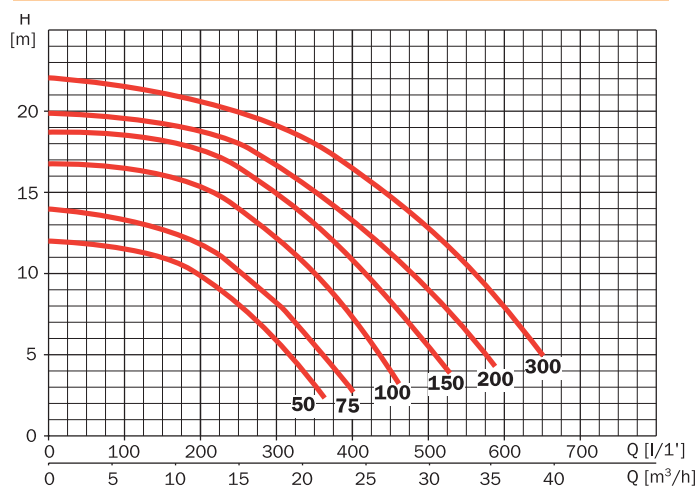

dimensions

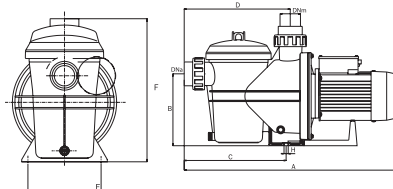

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Silen2 50	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	13
Silen2 75	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	14
Silen2 100	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	15
Silen2 150	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	18
Silen2 200	655,5	222	314,5	327	188	268	63	63	21
Silen2 300	651,5	222	314,5	327	188	268	63	63	23

TYPE MONOPHASÉ	TYPE MONOPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	hauteur manométrique [m]			
		1 230 V	3 400 V	1	3					12	10	8	6
Silen2 50 M	Silen2 50 T	4,1	2	0,9	0,9	0,37	0,5	25	3	3	12	15	18
Silen2 75 M	Silen2 75 T	4,5	2,2	1	1	0,5	0,75	25		12	15	18	21
Silen2 100 M	Silen2 100 T	7	2,8	1,5	1,6	0,75	1	25		18	22	24	26
Silen2 150 M	Silen2 150 T	8,5	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		22	25	29	30
Silen2 200 M	Silen2 200 T	9,4	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		26	29	31	34
Silen2 300 M	Silen2 300 T	12,5	5	2,8	2,6	2,2	3	60		31	33	36	38