

● ● ● Auto-amorçante
4 mètres


● ● ● Fonctionnement
silencieux

● ● ● Eau de mer


● ● ● Clé de couvercle

● ● ● Aspiration Ø 63

▼ courbes hydrauliques

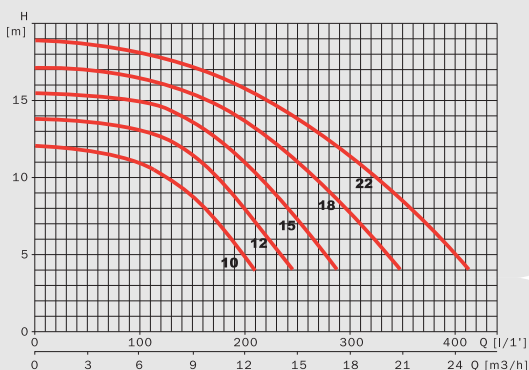

▼ dimensions

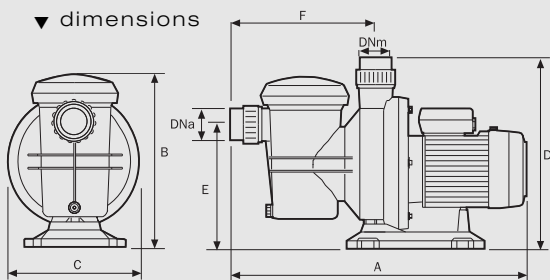

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Silver 10	544	336	238	346	228	273	63	50	9,1
Silver 12	544	336	238	346	228	273	63	50	9,4
Silver 15	544	336	238	346	228	273	63	50	10,7
Silver 18	544	336	238	346	228	273	63	50	11,4
Silver 22	565,5	336	238	346	228	273	63	50	13,5

Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique



applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

● **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Turbine:**
Noryl chargé en fibre de verre.

● **Diffuseur:**
Polypropylène chargé en fibre de verre.

● **Axe moteur :**
Inox. AISI 420

● **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolément classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

pied amovible

Amortisseur anti-vibration.
Pattes de fixation.

équipements

Raccords à coller.
Réduction 63/50 (Silver 10, 12 et 15).
Joints d'étanchéité.
Clé de couvercle.

innovations

- Système de fermeture du couvercle « safety lock ».
- Roulements étanches, haute tolérance.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et du système hydraulique (EPO - Easy Pull Out).
- Clé de couvercle.

silver

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	hauteur manométrique [m]			
		1 230 V	3 400 V	1	3					12	10	8	6
Silver 10 M	Silver 10 T	3	1,3	0,7	0,7	0,44	0,6	16		3	8	10	11
Silver 12 M	Silver 12 T	3,1	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16		8	10	12	13
Silver 15 M	Silver 15 T	5,5	1,9	1,1	1	0,55	0,75	16		11	13	15	17
Silver 18 M	Silver 18 T	6,2	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		15	17	18	19
Silver 22 M	Silver 22 T	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		17	20	22	23



les plus ...

Hydraulique




- Aspiration Ø 63.

Raccords



- Raccords unions fournis pour tuyaux rigides.



- La rainure permet de positionner correctement le panier.



- Préfiltre grande capacité

Préfiltre

Couvercle



- Clé de couvercle fournie



- Couvercle « safety lock »

silver



Electricité


- Large boîte à borne pour un branchement électrique facile (schéma intégré).



Vidange

- Bouchon de vidange.

- Pattes de fixation.

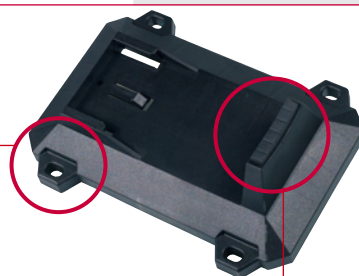

- Amortisseur anti-vibration.

Pied amovible